


MRO

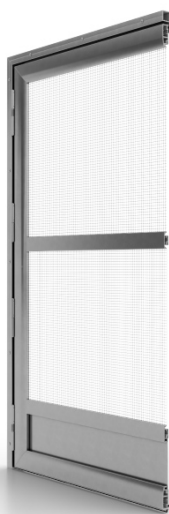

- ✓ rám: extrudované hliníkové profily
- ✓ síťovina: sklolaminát potažený PVC (standardně)
- ✓ výška: od 600 do 2500 mm se spojovacím profilem
- ✓ šířka: od 400 do 1500 mm se spojovacím profilem
- ✓ možnost použití speciálních sítovin
- ✓ ocelová magnetická páska (bílá)
- ✓ lakování profilů ve všech barvách z palety RAL, základních barvách Aluprof a vybraných barvách imitace dřeva

Rámová moskytiéra pro balkonové dveře MRO je ideálně přizpůsobena modernímu truhlářství, mimo jiné díky zaobleným profilům, které odpovídají estetice nejoblíbenějších řešení na trhu. Dveřní moskytiéra MRO může být použita s širokou škálou dveří, a to i v případě kolize s klikou, což umožňuje montáž na nezávislý hliníkový rám.

Proč doporučovat dveřní moskytiéru MRO:

- Účinně chrání před hmyzem a díky speciálním sítovinám může poskytnout ještě všestrannější ochranu.
- Má odolné profily z extrudovaného hliníku, spojené způsobem, který dodatečně zpevňuje celou konstrukci.
- Umožňuje pohodlné otevírání a zavírání pomocí vhodně profilovaného spojovacího profilu nebo úchytek a samozavíracích pantů.

Vyberte si dveřní moskytiéru MRO, pokud váš klient:

- očekává velmi dobré utěsnění, zaručené kartáčovými těsněními umístěnými po obvodu moskytiéry.
- sází na zajímavé barvy stavebních otvorů a chce, aby jeho moskytiéra byla co nejlépe sladěna se zbytkem budovy.
- chce zvýšenou ochranu moskytiéry nabízenou kopací deskou, která v moskytiéře MRO může mít výšku až 300 mm a kartáčové těsnění.

- rám moskytiéry spojený pomocí vnitřních hliníkových rohů nebo volitelně lisováním v lisu nebo použitím přítlačných šroubů
- možnost montáže na křídlo dveří nebo na neúplný hliníkový rám
- samozavírací hliníkové panty (montáž na zárubeň) nebo PVC (montáž na zárubeň nebo do zdiva)
- možnost montáže ergonomického úchytu uvnitř a/nebo venku nebo použití vhodně profilované příčky
- volitelný spodní profil (kopací deska) dostupný ve výškách 100 a 300 mm, vybavený kartáčovým těsněním
- bílá ocelová magnetická páska zaručující správné dovření (doporučena dodavatelem systému)
- dostupnost vybraných speciálních sítovin