


INFINITI X

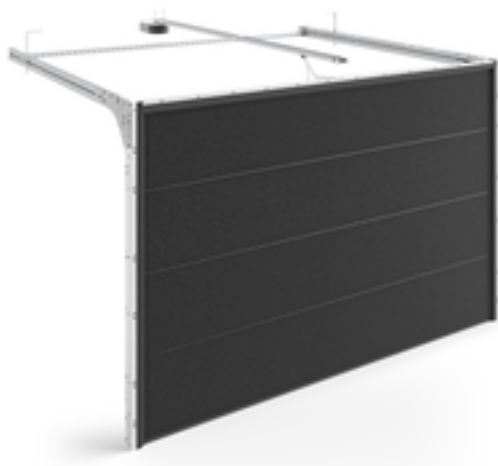

- dostupné pakety: Quiet, Safe, Premium
- tloušťka panelu: 40 mm
- k dispozici ve standardní a tepelné verzi
- maximální hmotnost: 130 kg minimální rozměry ostění: 85 mm minimální rozměry nadpraží: 105 mm
- nabízíme panely s hladkým vnějším povrchem, strukturou woodgrain s nízkým a vysokým reliéfem (lakované podle široké palety RAL) nebo dýhované
- doporučujeme pro montáž do malých garáží
- rychlá instalace nevyžaduje speciální navíjení pružin
- použitý mechanismus s dvojitou pružinou

O produktu

Základní Garážová vrata jsou důležitým, ale často přehlíženým prvkem, pokud jde o zajištění dostatečné tepelné izolace budovy. Využijte řešení z katalogu produktů Eko-Okna a vytvořte si spolehlivý a elegantní vjezd do garáže, který neztrácí teplo. Vyrobeno z nejlepších komponentů. Sekční vrata INFINITI jsou odolná a poskytují bezpečnost pro každou domácnost. Díky široké škále příslušenství je možné je přizpůsobit mnoha uspořádáním. Veškeré kování a horní úchyty s válečky u vrat s pružinami jsou standardně pozinkované (stříbrné). Lze je natřít bílou barvou RAL 9016. Zasklívání Použití zasklení v garážových vratech je estetickou a funkční volbou. Prosklení poskytuje přirozené světlo do interiéru a zároveň zdobí garážová vrata. Zasklení je k dispozici s chromovanými ocelovými rámečky (Inox), do kterých je vsazeno dvojité bezpečnostní sklo 33.2. Druhou možností je jednoduché zasklení v pozinkovaném ocelovém šroubovaném rámu. Můžete také použít rámečky z PVC lakované v několika barvách podle vašeho výběru, opatřené tabulemi z průsvitného polykarbonátu. Intarzie Intarzie je dekorativní prvek z pochromované oceli (Inox) umístěný na panelu brány. Jeho přítomnost neovlivňuje negativně provozní parametry výrobku. Intarzie jsou určeny zejména pro moderní architekturu, ale jejich elegantní charakter dobře funguje i v tradičních stavbách. Servisní

Zdroj produktových údajů: <https://ekookna-cesko.cz/ekocz/produkty/system-x--brany-s-taznymi-pruzinami>