


FR 65 EI

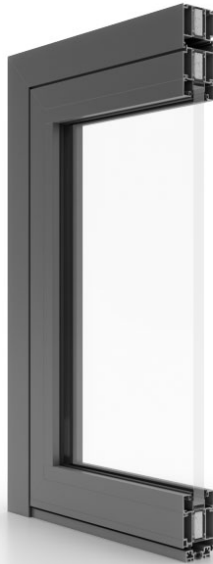

✓ Protipožární systém

✓ stavební hloubka: 65 mm

✓ šířka zasklení: 17–46 mm

✓ třída požární odolnosti: EI30, EI60

✓ výrobky dostupné ve variantách pro použití na únikových cestách

✓ příčky s protipožárními a kouřotěsnými vlastnostmi

Hliníkový systém FR 65 EI je určen k vytváření vnitřních požárních a kouřových bariér. Má certifikaci B.

Pomocí tohoto systému lze vytvářet jednokřídlé a dvoukřídlé dveře a pevné příčky. Ve všech případech lze použít prosklení nebo výplň z panelů. Maximální stupeň požární odolnosti pro dveře je EI 30 a pro příčky EI 60.

U dveří lze použít všechny typické možnosti podobných řešení, tj. mimo jiné překryvné závěsy, prahy nebo bezprahové a okopový plech.

HLINÍKOVÉ DVEŘE

PROTIPOŽÁRNÍ SYSTÉM